


Mese de poziționare și rotire

AIR LIQUIDE Welding oferă o gamă de sisteme de poziționare cu diferite capacități. Aceste dispozitive oferă o importantă îmbunătățire a productivității, ușurează munca operatorului și standarde de calitate înalte, atât pentru lucrul manual cât și pentru producția de serie.


Unitate de control cu memorizarea pozițiilor (după model).



Sistemul cu contragreutate sub masa de lucru. Panou electric standard CE.

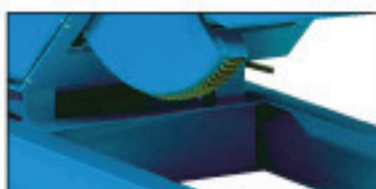

Masa de lucru vine cu diferite deschizături de fixare și găuri pentru montarea diferitelor piese.

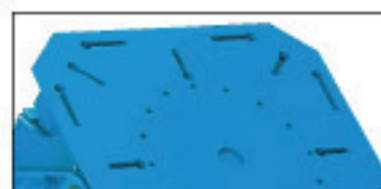

Denumire	Cat. N°.	Încărcare pozițiile kg	Cuplu la înclinare mkg	Cuplu la rotație mkg	Viteza de rotație tr/min	Înălțimea mesei mm	Programabilă	
POSIMATIC								
1 1E/2 E Viteză de rotație variabilă, înclinare manuală. Este masa de poziționare indispensabilă pentru suduri circulare de la 100 la 200 kg.	1 E	0299-0321	100	25	2	0,2 la 5	385	-
	2 E	0299-0324	200	40	4	0,25 la 5	500	-
2 3F/7 F O gamă de poziționare cu rotație și înclinare motorizată pentru piese de la 400 la 650 kg.	3 F	0299-0323	400	90	20	0,14 la 2,2	650	-
	7 F	0299-0326	650	175	75	0,076 la 1,53	696	-
3 16B la 110 B O gamă de poziționare generale cu ajustarea manuală a înălțimii pentru piese de la 1 600 la 10 000 kg.	16 B	0299-0327	1 600	400	150	0,074 la 1,48	975 la 1 400	-
	30 B	0299-0330	3 000	840	250	0,06 la 1,18	980 la 1 380	-
	60 B	0299-0333	6 000	2 200	600	0,03 la 0,6	1 175 la 1 625	-
	110B	0299-0334	10 000	4 600	1 000	0,032 la 0,63	1 510 la 2 128	-